
Manuale di istruzioni

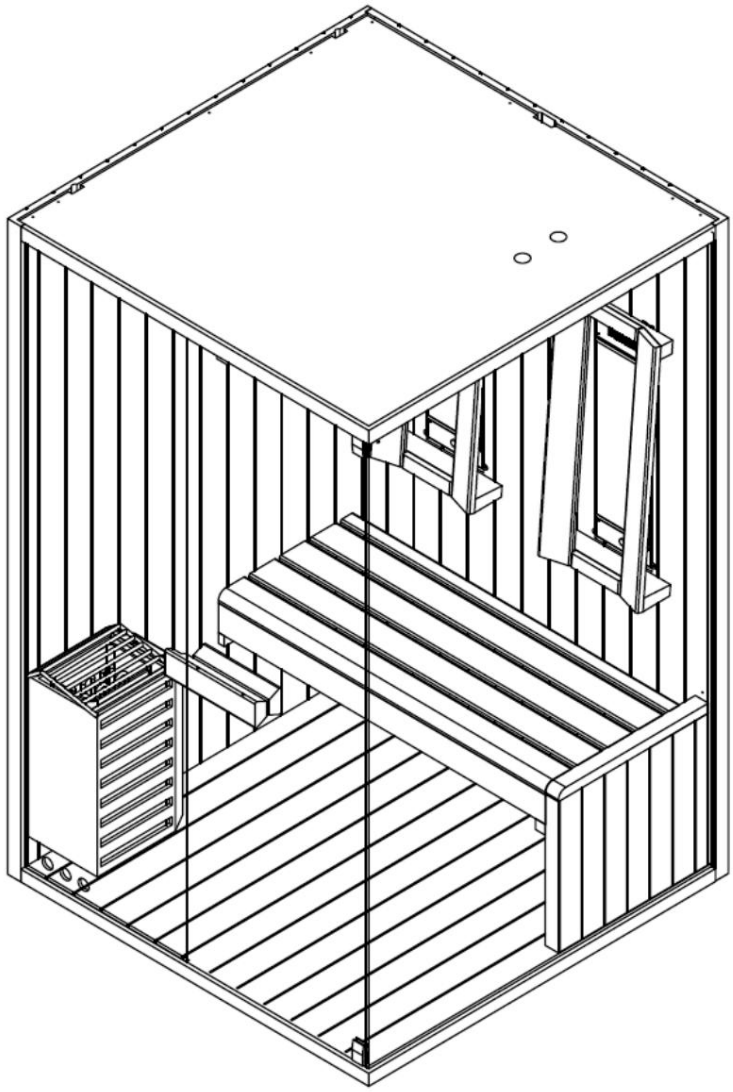

Machine Translated by Google

Attenzione

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro in modo da poterlo riutilizzare in futuro.

Si prega di annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

• Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e rigida.

• Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima della pulizia e utilizzare un panno umido.

• Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o pizzicato.

• Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali.
Una sostituzione errata può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di consultare un tecnico qualificato.

• Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.

• È vietato introdurre animali nella sauna.

• Non lasciare la sauna accesa incustodita.

• Non lasciare la sauna accesa per più di un'ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio.
Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo un'ora di funzionamento continuo.

• Si sconsiglia di installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.

• Prima di collegare la sauna all'alimentazione elettrica, verificare che l'impianto elettrico soddisfi i requisiti.

• L'installazione e le riparazioni possono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

• Spegnere la sauna quando non la si utilizza.

PERICOLO

• Coprire i forni aumenta il rischio di incendio a causa del surriscaldamento. Non coprire le resistenze!
• Tenere sempre lontani dal riscaldatore materiali/oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad esempio asciugamani).
• Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
• La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina.
e lasciare raffreddare la lampadina

Machine Translated by Google

Sicurezza

IMPORTANTE!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di montare e utilizzare la cabina sauna.

Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, quindi vi preghiamo di attenervi scrupolosamente ad esse.

Fai attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, battito cardiaco accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti del corpo. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

L'uso della sauna è vietato a:

- Bambini di età inferiore a 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti come malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. La temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o colpi di sole.

I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.

In caso di problemi di salute, assunzione di farmaci o lesioni muscolari o legamentose, è possibile utilizzare la sauna solo previa consultazione e approvazione del medico.

Se hai impianti chirurgici, non puoi utilizzare la sauna senza prima consultare un medico e ottenere la sua approvazione.

Non utilizzare la sauna dopo un'attività fisica intensa. Attendere 30 minuti affinché il corpo si raffreddi.

Non rimanete nella sauna per più di 40 minuti consecutivi.

Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta.

Non dormire nella sauna quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa di corrente sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non deve essere utilizzata:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da personale qualificato.
- Se devi cambiare una lampadina, aspetta che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugatevi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere bruscamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna autonomamente senza il consenso del rivenditore o del produttore.

I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.

Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non posizionare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna.

Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.


Spegnere la cabina quando non in uso.


Dati tecnici

Modello		FK75120
Materiale della cabina		Legno di abete
Larghezza		1200 mm
Profondità		1200 mm
Altezza		2000 mm
Voltaggio		800W/AC230V - infrarossi
radiatori tipo		Stufa per sauna
	Potenza totale 3,6	kW/230 V - fornello

Machine Translated by Google

Componenti hardware (possibili varianti)

							
Ø3*16	Ø4x30 Ø4x70		Striscia di gomma Ø4x45 Ø4x60 Ø6x50				rondella per maniglia
27x	14x	4x	12x	20x	2x	7 metri	4x

 Copertura in legno							
Ø10,5 x Ø16	Cerniera	Clip in vetro				DADI A CAPPUCCIO ESAGONALI 30x30x16	
2x	2x	2x	2x	8x	40x	1x	1x

Si prega di rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra prima di Iniziate ad assemblarlo.

Leggete attentamente le istruzioni di montaggio prima di aver trovato un luogo adatto per la vostra sauna.

Seleziona un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente a consentire di raggiungere il soffitto ed effettuare collegamenti elettrici e lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.




Consigli pratici

- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identifica chiaramente ciascun pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i modelli.

IMPORTANTE:

Si prega di verificare la svasatura e il diametro dei fori di perforazione per evitare di danneggiare il legno.


Utensili:







Machine Translated by Google

Elenco dei componenti:

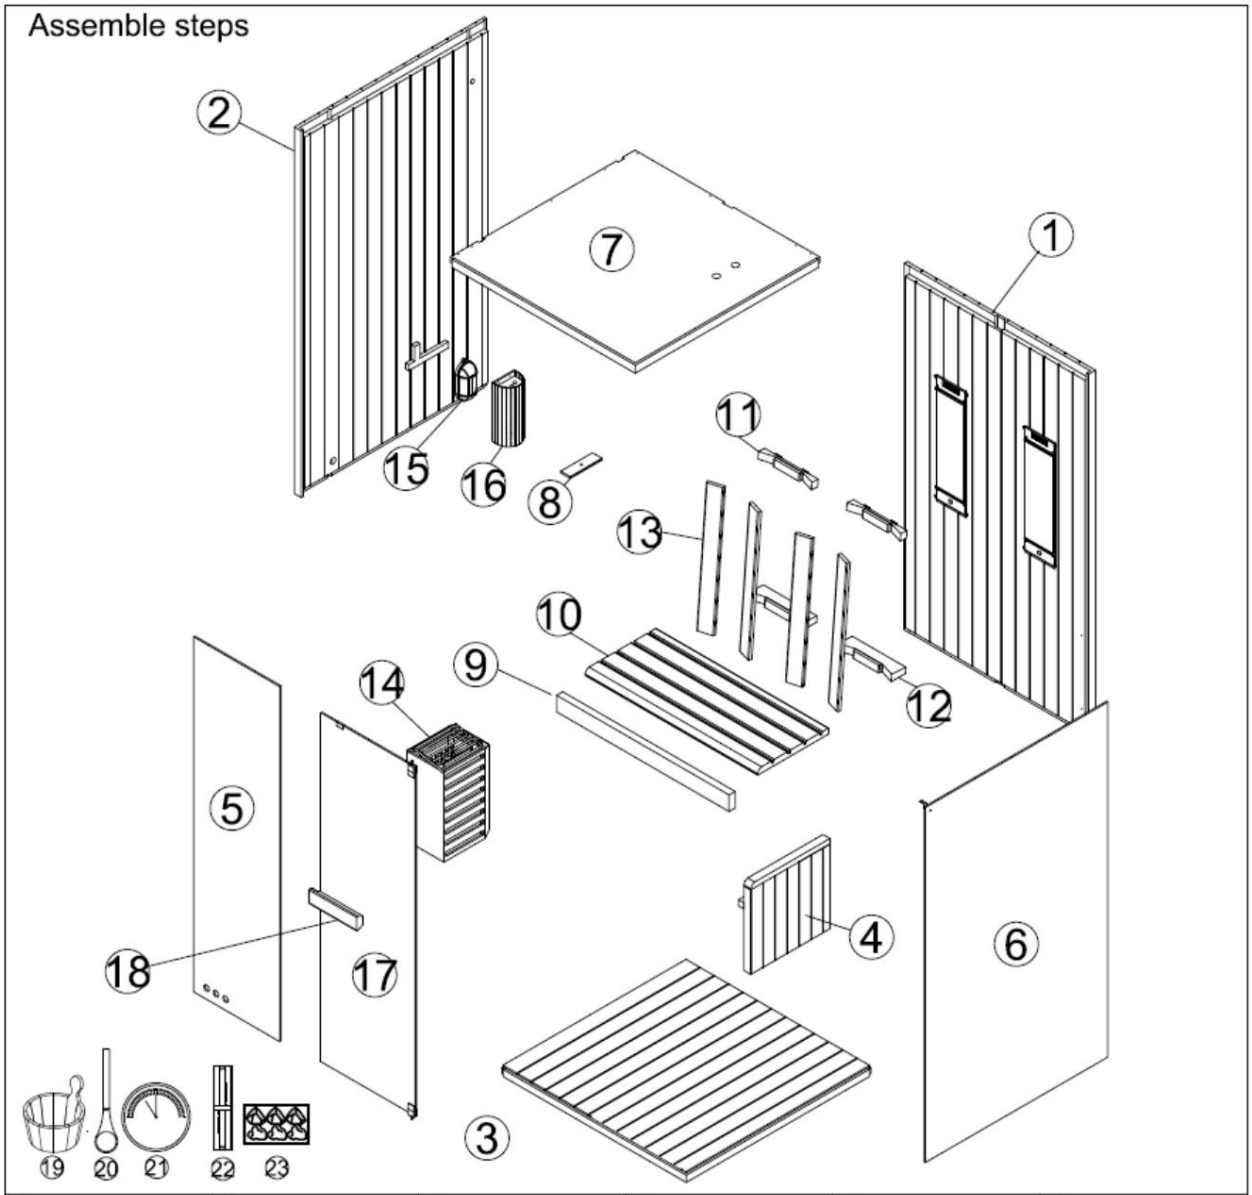


① x1	② x1	③ x1	④ x1	⑤ x1	⑥ x1
2000*1143*44	2000*1200*44	1178*1178*44	500*429*44	1937*543*8	1937*1151*8
⑦ x1	⑧ x1	⑨ x3	⑩ x1	⑪ x2	⑫ x2
1165*1165*38	200*60*10	1088*300*33	1088*500*33	338*40*40	338*90*33


Machine Translated by Google

⑬  x4	⑭  x1	⑮  x1	⑯  x1	⑰  x1	⑱  x1
780*87*18	stufa	300*142*105	Luce per sauna	1903*594*8	252*40*80 300*40*80
⑲  x1	⑳  x1	㉑  x1	㉒  x1	㉓  x1	
barile	cucchiaio	termometro	clessidra	pietre per sauna	


Machine Translated by Google

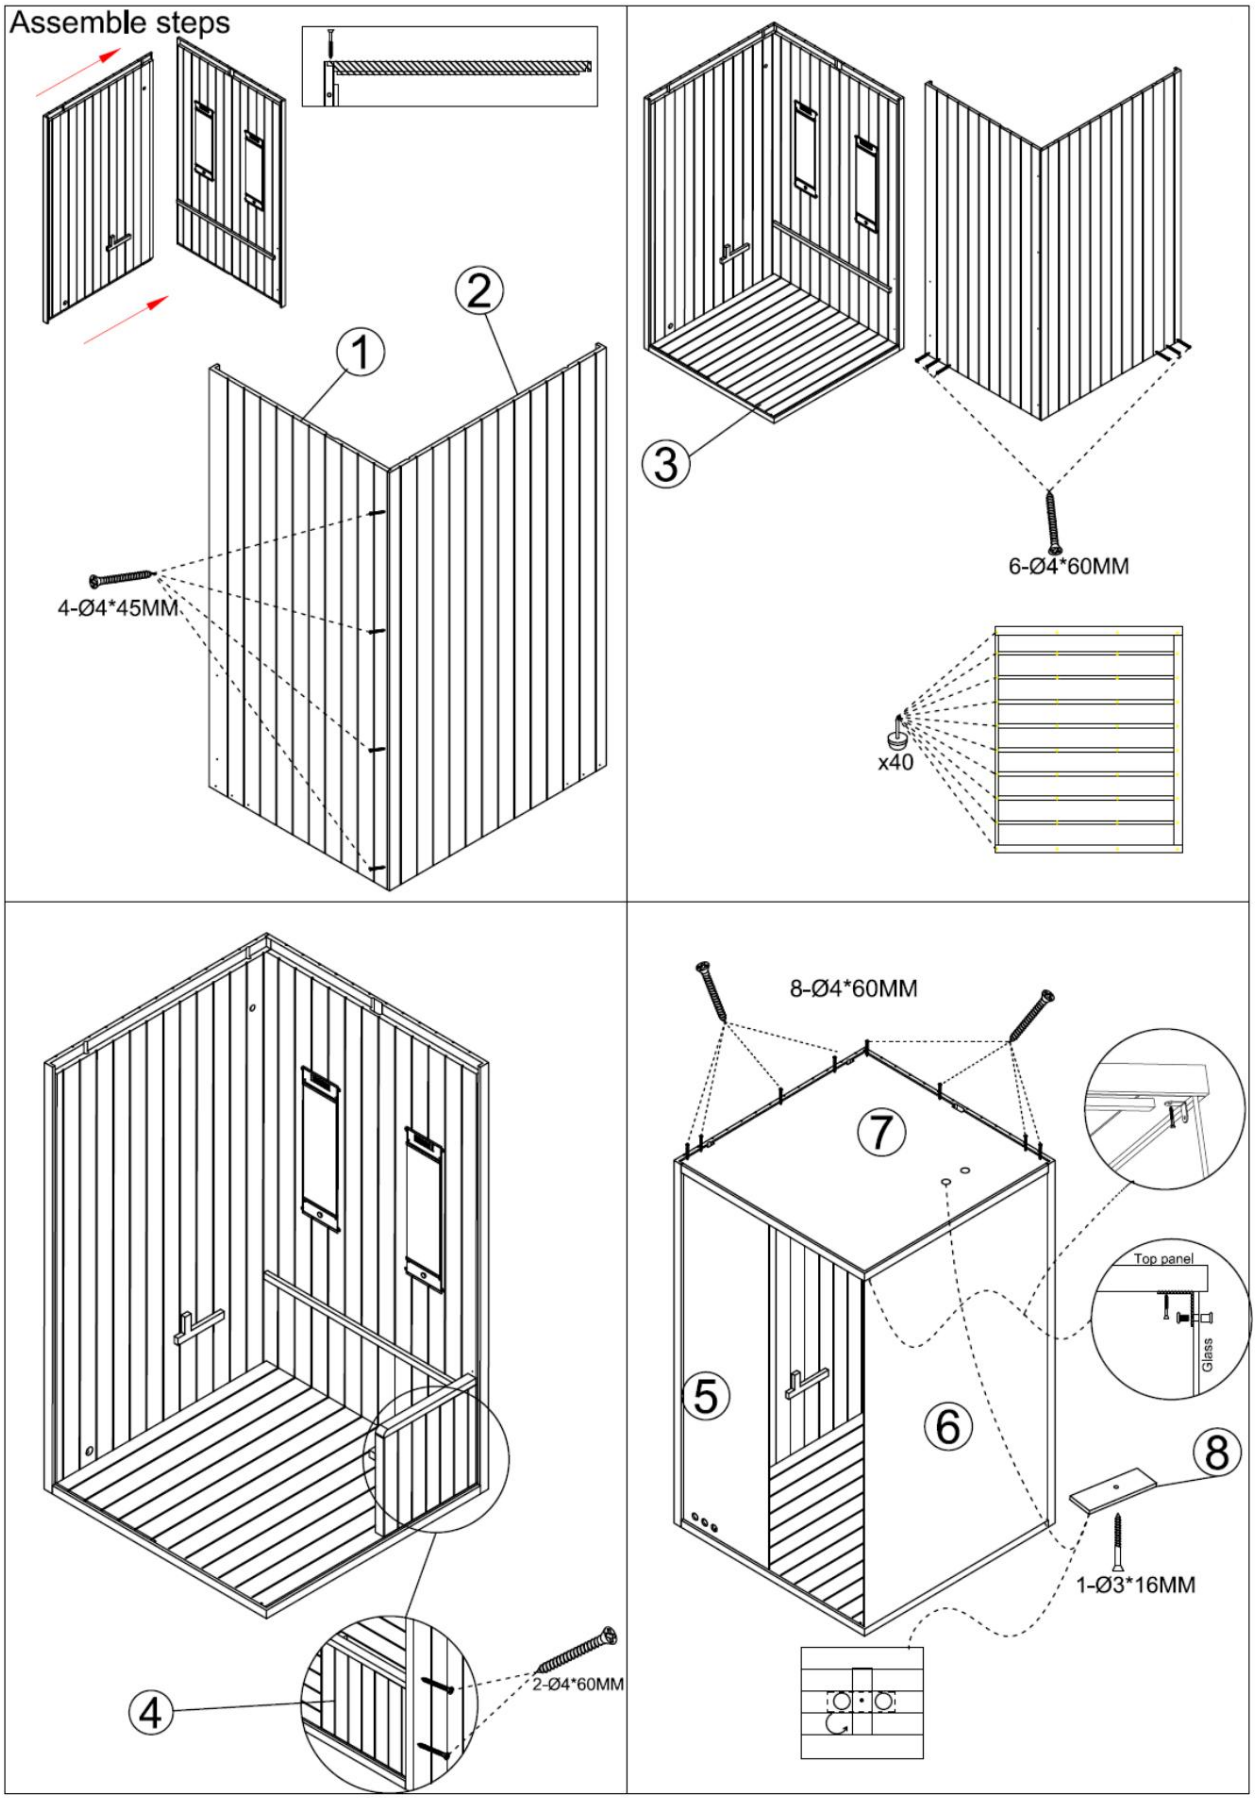

Machine Translated by Google

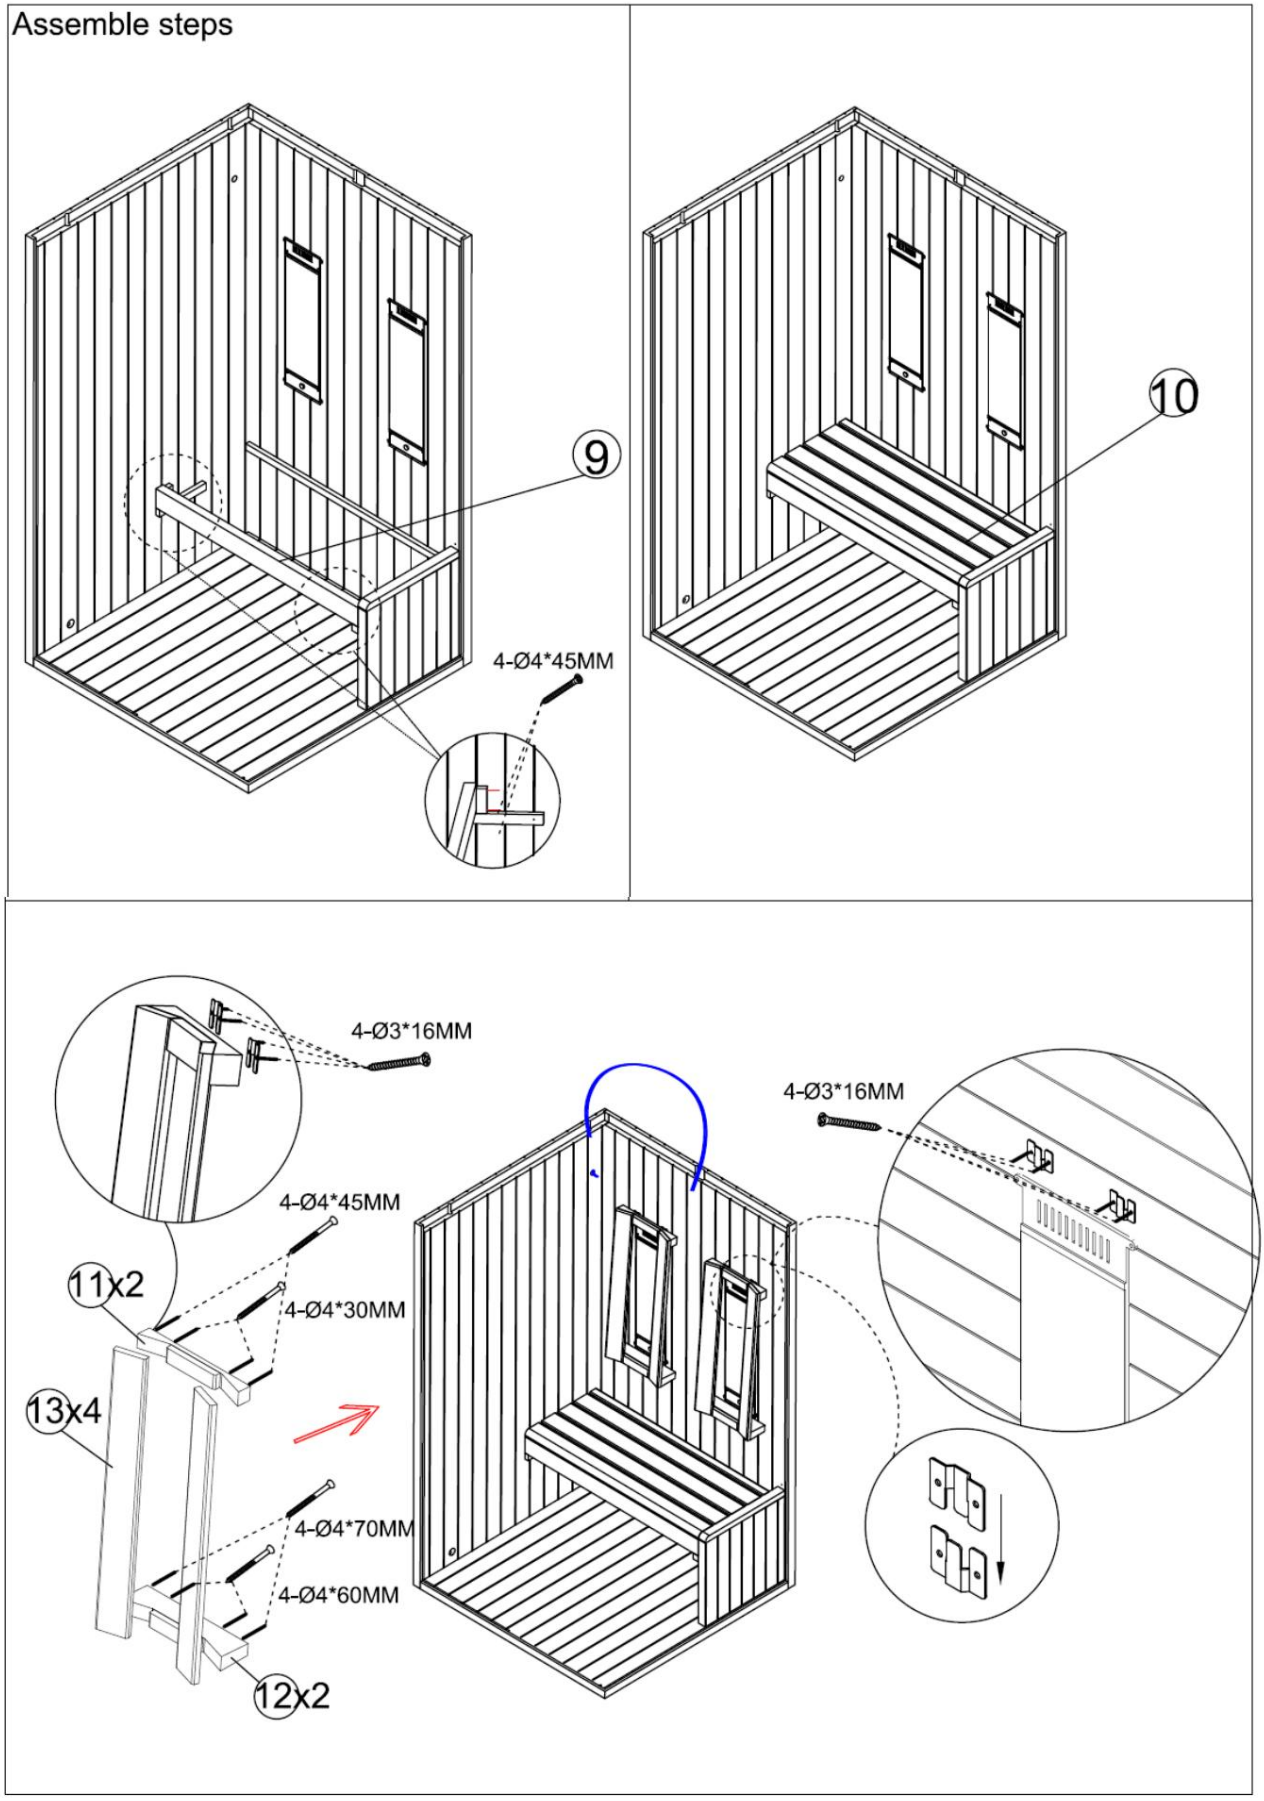

Machine Translated by Google

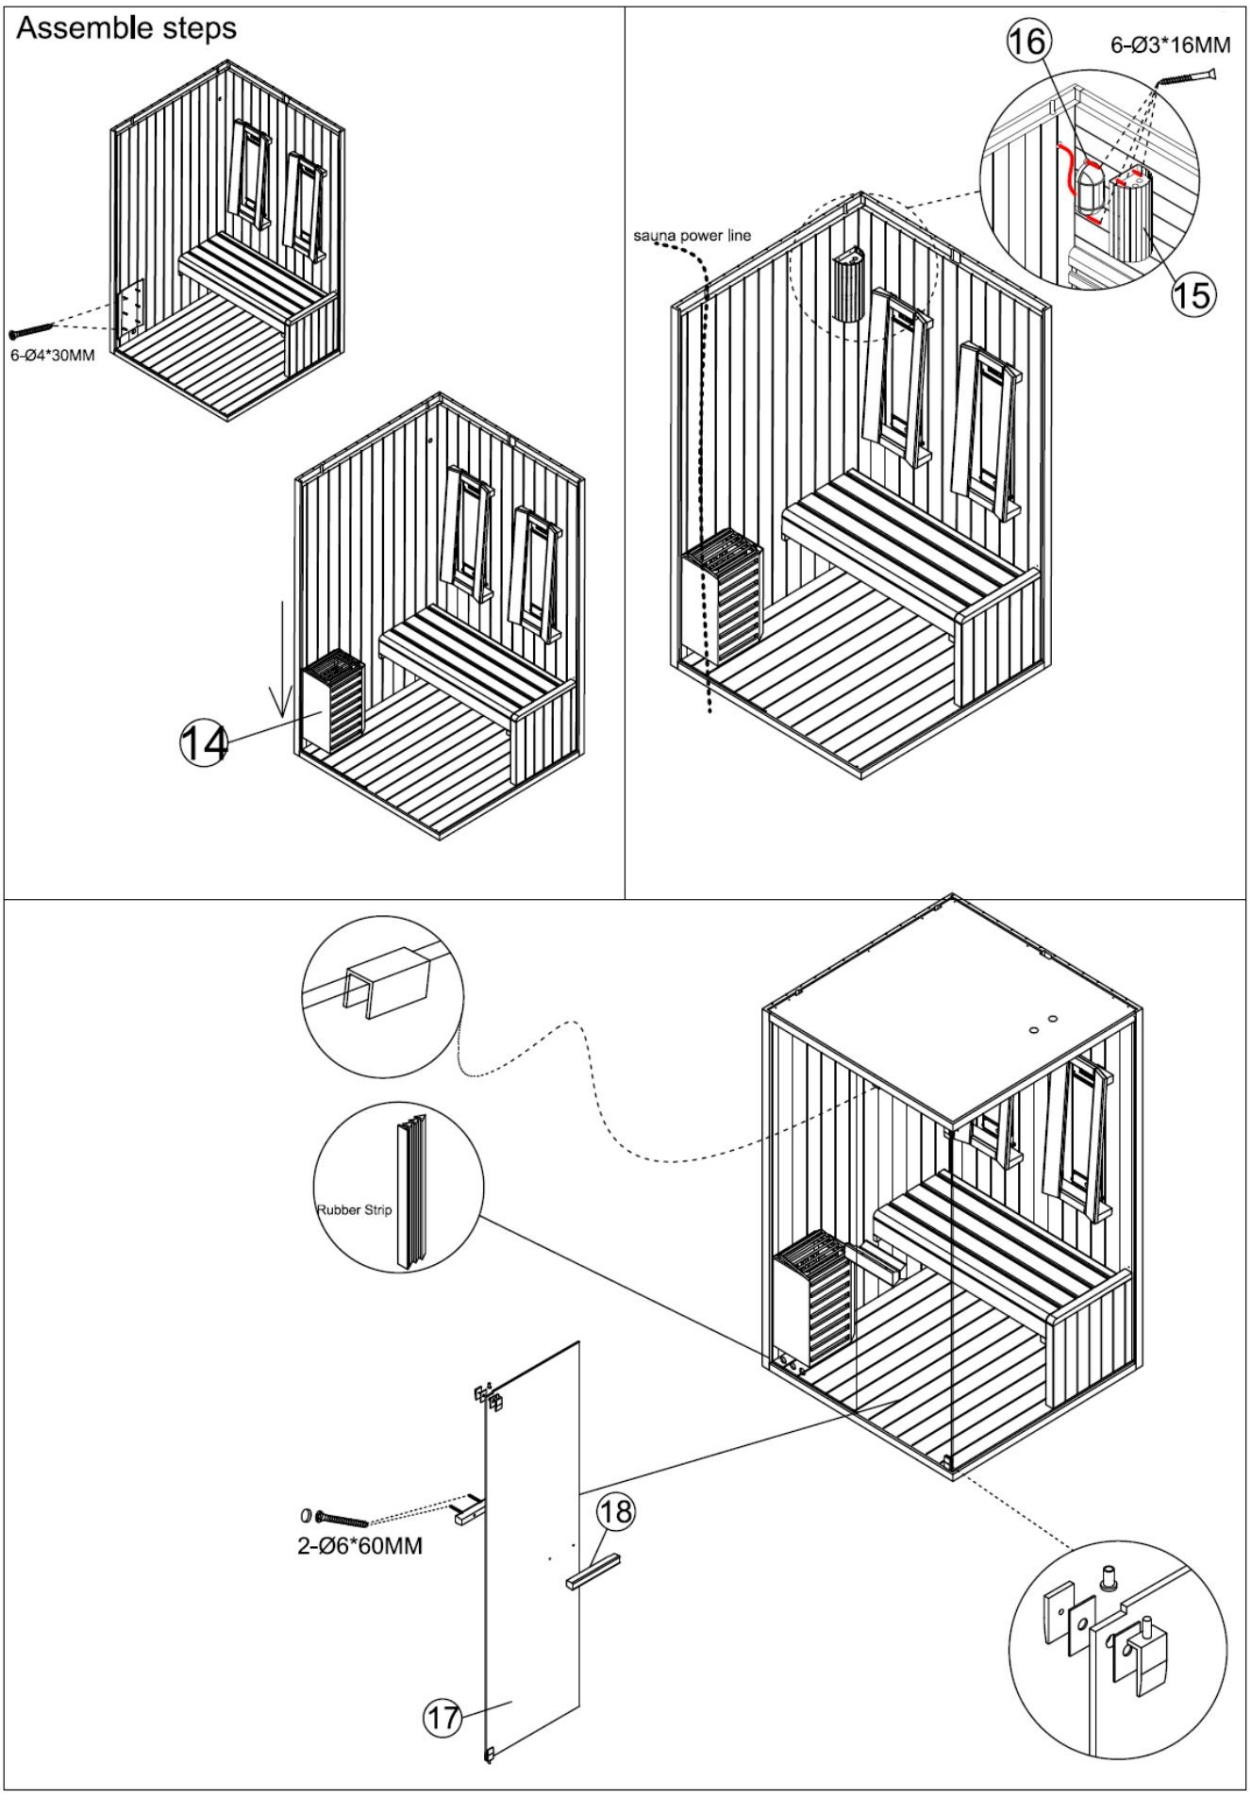

Machine Translated by Google

Istruzioni di manutenzione

1. Spegni la sauna
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei pannelli di legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

IMPORTANTE!

All'interno della sauna non è consentito effettuare alcun trattamento.

Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti aggressivi nella sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua nella sauna.

Si prega di leggere le istruzioni fornite con il riscaldatore per l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchio.

Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica esclusivamente da un elettricista autorizzato, nel rispetto delle normative vigenti.

Note:

_____

_____

_____

_____

_____

Machine Translated by Google

Aggregato per la sauna



Utilizzare normalmente l'acqua della piscina, altri materiali e accessori per la pulizia della camera, che possono essere danneggiati elemento di configurazione quale è l'annullamento della tua garanzia.

..... ! ....

..... ! ....., ...


....


..... !

Machine Translated by Google



Modello	ÿÿÿÿÿ ÿÿ
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm2
	3*2,5

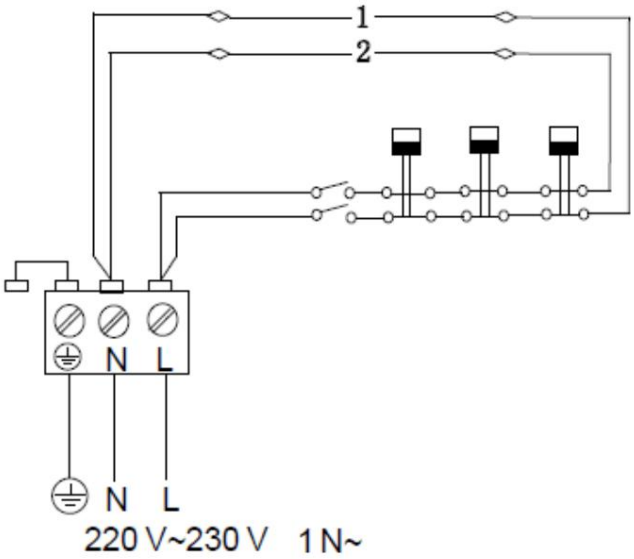

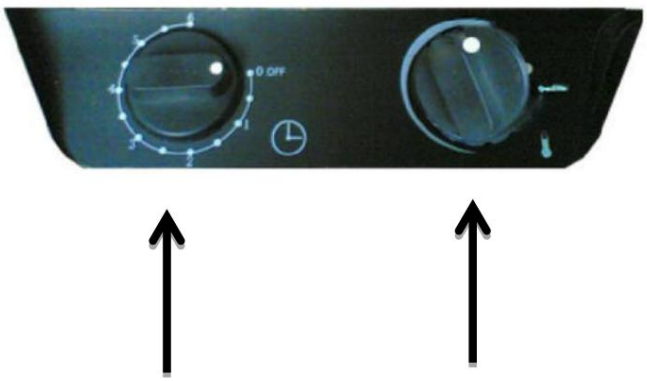

(1) L ---------- Collegamento del filo sotto tensione


(2) N ---------- Collegamento del filo neutro


(3) Collegamento del filo di terra

Tag:
0 – 180 minuti

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:

L'altezza della vasca da bagno deve essere montata su una superficie di 9 cm dalla superficie coperta e pulita larghezza 3 cm dal supporto.

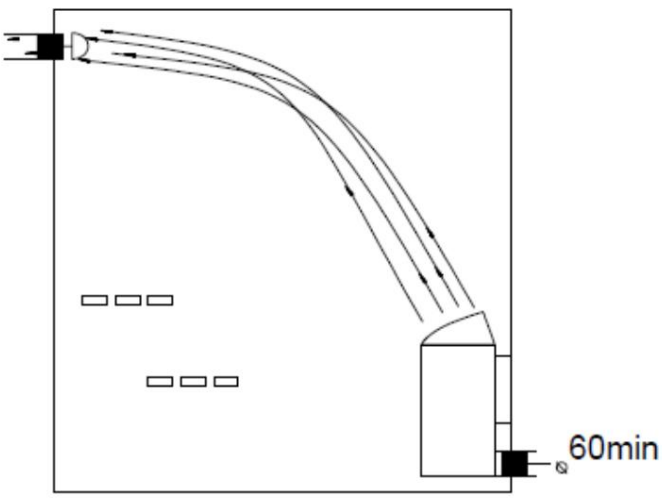

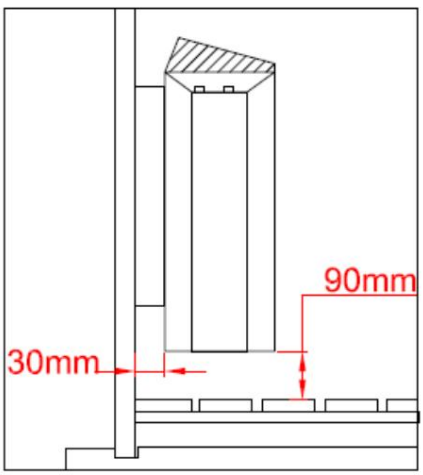

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Montare il supporto per la sauna sul pavimento con l'aiuto della pompa di calore, supporto per la spedizione, nella struttura minimo ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

- **Non proteggere la struttura dal pannello con materiali pericolosi o pannelli Eternit, questo è il tipo di perforazione che potrebbe darti dovÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ temperatura e rischio di stoccaggio.**

- **Utilizzare materiali di qualità.**

ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

Se stai cercando una sauna, puoi fare pratica, preparati a farti divertire prima di metterti in contatto con vasca da bagno; cerca di lasciare la tua camera al lavoro. Non posizionare la camma sotto un'etichetta a causa di un altro, in modo da poter far circolare un mezzo lento camminiamo perché queste nostre nacine si trovano in osservazione un'ottima soluzione per modificare gli elementi. Cambia il menu e pulisci gli elementi o le impostazioni prima di modificare gli elementi. Il diametro della camma ottica è 3-8 cm. **Dopo aver installato il supporto per la sauna e il blocco di controllo, assicurati di**

è disponibile una vasca per sauna (10-15 **kg) nella vasca della sauna.**

Animazione: la

vasca da bagno nella vasca da bagno deve essere bagnata da una calda acqua, che è la temperatura nella vasca da bagno ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ. Ricordati che non è ottimale e non è isolato dalla temperatura dei panini, se lo desideri o se lo desideri ÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ modificare gli elementi. Cammini, che cosa è successo, fai clic sul circuito dell'acqua e aggiorna il programma, quando lo vedi lavorare o pulire con l'acqua generatore di testo.

Sostituzione del cavo di alimentazione

Il nostro esperto elettrotecnico può cambiare il modo in cui si trova il forno nel sistema disponi di soluzioni per sicurezza elettrica. Riparare i cavi di sicurezza quando si utilizzano i cavi REVE o il supporto ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. L'interruttore della sauna ha un tocco in più sulla spia dell'indicatore della sauna

Controllo della temperatura

È possibile regolare la temperatura per l'impostazione ideale. La temperatura della sauna può essere mantenuta prima di 30 o 60 minuti, a seconda delle dimensioni nella sauna.

Taymer

Il timer è aggiornato automaticamente sull'apertura della sauna, dove devi farlo separatamente dall'isolatore sauna.

ÿÿÿÿÿÿÿÿ !

Rischio di tutto questo: Dovresti correre il rischio di tutto questo, di tutte le installazioni e degli accessori necessari per farlo vedere l'interpretazione di ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ.

La sauna deve essere utilizzata per un po' di tempo. L'uso occasionale della vasca da bagno può dare origine a un lavaggio, un lavaggio lento, un lavoro o un taglio. È difficile che tu abbia una sauna in cui si verificano i sintomi.

Machine Translated by Google

L'uso della sauna può essere risolto ! Ecco, come dire a qualcuno dei gruppi più piccoli che devi avere un trattamento medico:

A. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿ.
Ora ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ. ÿÿÿÿÿ ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ. Ora tutta
l'installazione del lavoro di squadra D. Basso consumo
di alcol E. Sled ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿ. Diabetichi ÿ. Ora, cosa ti
aspetta?

L'importante è che sia con l'uomo che indossa la sauna.

Modalità di utilizzo::

La doccia o l'accesso alla sauna non devono essere lavati durante il lavaggio, perché sono sporchi. Lasciare 30 cm di distanza dall'area di cottura.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

L'acqua della sauna è con una garanzia di qualità.

La seguente situazione non deve essere compromessa
dalla garanzia: Montaggio o rimozione di un collegamento
personale non professionale ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ intervallo di diapason di ±10%
Non adatti a camme in uscita dal montaggio della sauna
senza istruzioni sulle istruzioni ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..