Machine Translated by Google

Installazione e funzionamento Istruzioni

SB40125

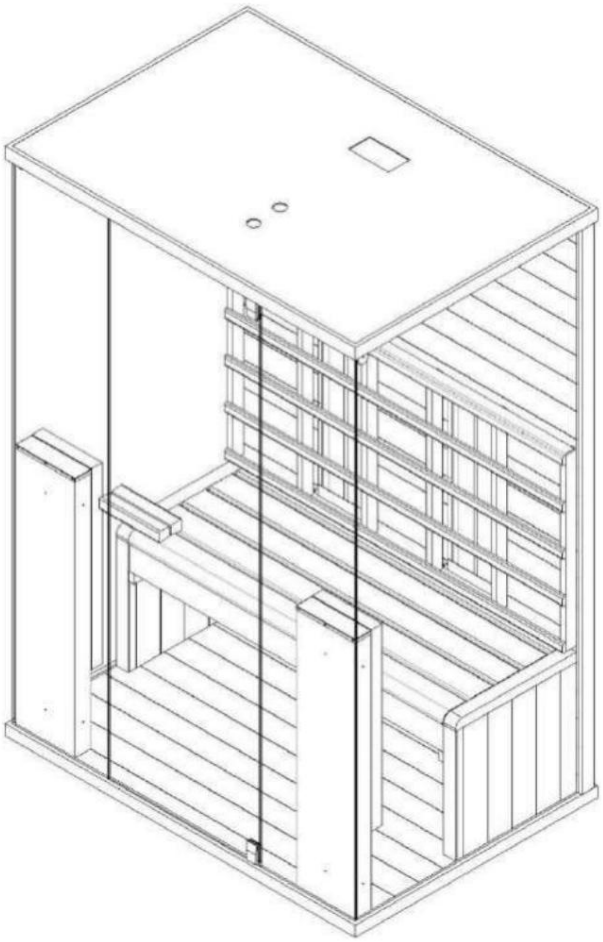

Machine Translated by Google

PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e di conservarlo in seguito. Si prega di annotare i comandi numero di serie della scatola della cabina, poiché questo numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e accertarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare solo ricambi originali. Non condividere la presa con altri elettrodomestici.

Quando non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posiziona la tua cabina al chiuso, su una superficie piana, orizzontale e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; i soffioni della doccia non devono essere installati all'interno della cabina a infraross

Coprire il radiatore può causare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani) lontani dal radiatore.

Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si riscalda durante l'uso. Se è necessario sostituirla, scollegare la cabina e lasciare raffreddare la lampadina. prima di cambiarlo.

Se il collegamento elettrico dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

ATTENZIONE

Se soffri di malattie o altri problemi di salute, in particolare problemi cardiaci o circolatori disturbi o se si assumono farmaci, consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone fragili non devono mai rimanere in cabina senza supervisione.

Se si avverte disagio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.

Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se hai assunto alcol, farmaci forti o narcotici.

DATI TECNICI

Modello	**SB40125**
Legna	**Cicuta**
Lunghezza	**1000**
Larghezza (profondità) 1250	
altezza 1900	
voltaggio	**230 V 50 Hz**
Eriche	**Potenza totale 1.850 W Pannello posteriore 350 W x3 Pannello frontale 400 W x2**

Machine Translated by Google

ELENCO DEI PEZZI

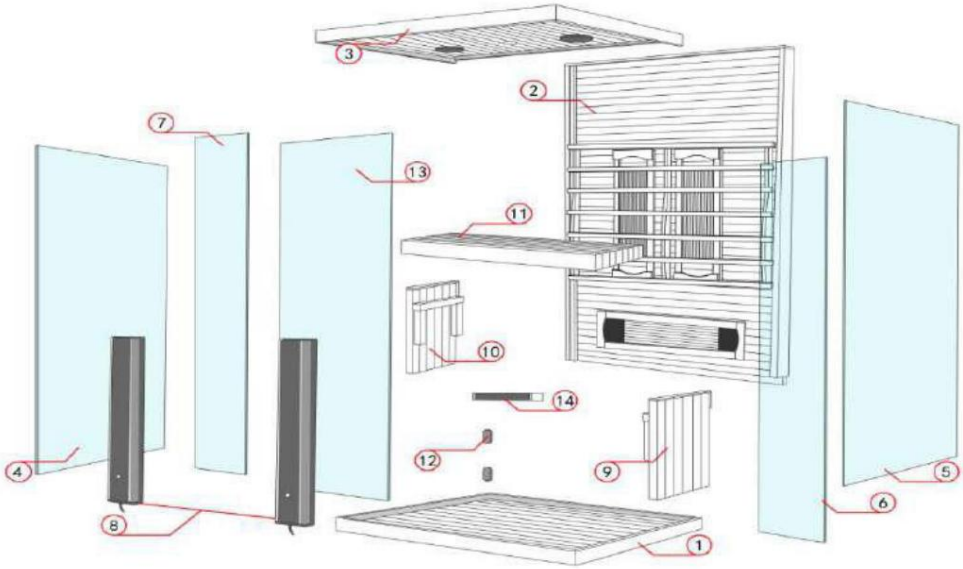

NESSUN	NOME	QUANTITÀ
1	Pannello del pavimento	1
2	Pannello posteriore	1
3	Tetto	1
4	Vetro laterale sinistro	1
5	Vetro laterale destro	1
6	Vetro anteriore a destra della porta	1
7	Il vetro anteriore ha lasciato la porta	1
8	Scatola di riscaldamento anteriore	2
9	Supporto per panca destro	1
10	Supporto panca sinistro 11	1
	Panca	1
12	Hingles	2
13	Porta in vetro	1
14	Maniglia	1
15	viti per vetro M3x20mm	16
16	viti per scatola di riscaldamento anteriore 8x25mm	4
17	viti per banco 4x50mm	4

Machine Translated by Google

MONTAGGIO



(1) Mettere il pavimento a terra.

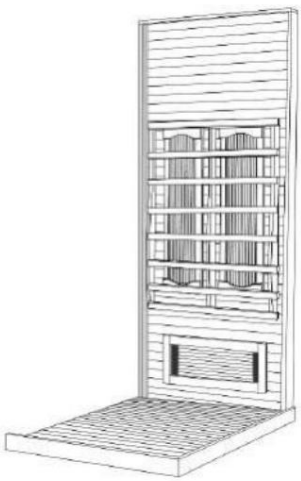

(2) mettere la parete posteriore vedi foto sotto

(3) mettere il tetto

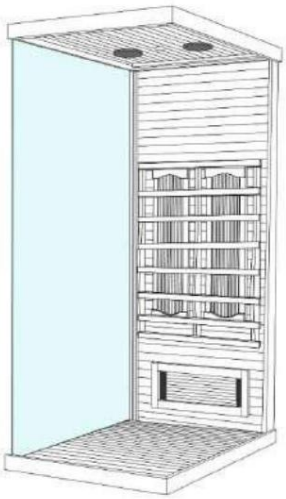

(4) posizionare il vetro laterale sinistro, utilizzare viti per vetro M3X20 4 pezzi

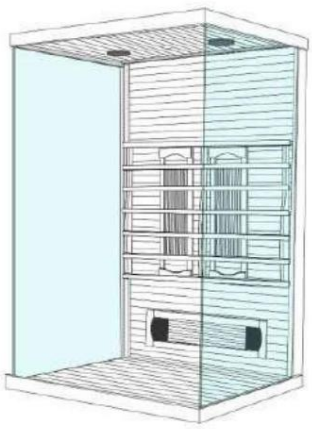

(5) mettere il vetro laterale destro, usare le viti per il vetro

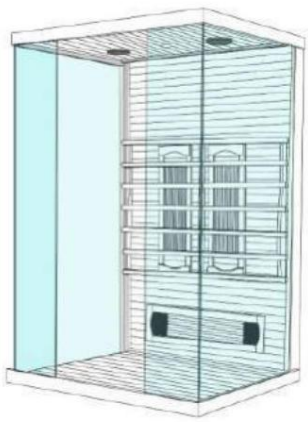

(6) mettere il vetro anteriore utilizzare viti per vetro

Machine Translated by Google

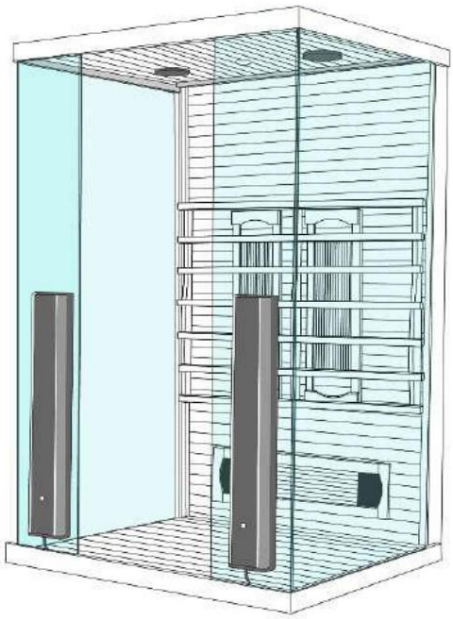

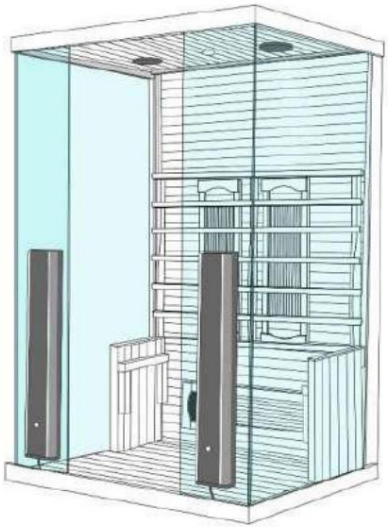

(7) Installare la scatola del riscaldatore anteriore, utilizzare viti 8x25 (8) Posizionare il supporto della panca a destra e a sinistra



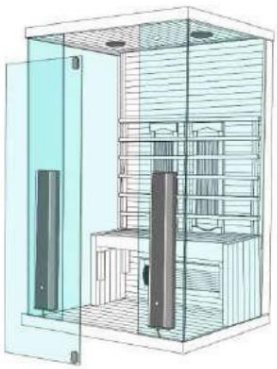

(9) Posizionare la panca e utilizzare le viti 4x50mm (10) Installare le cerniere per fissare la panca

come nella foto sottostante

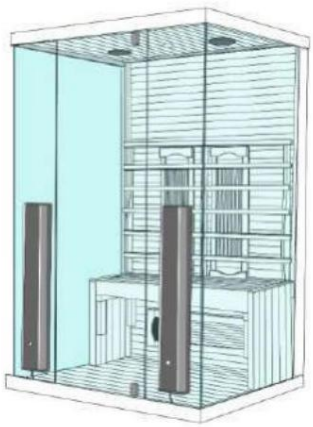

(11) Installare la porta della sauna (12) Installare la maniglia

Machine Translated by Google

COLLEGAMENTO VIA CAVO

Tutti i cavi sono sul pannello del soffitto:

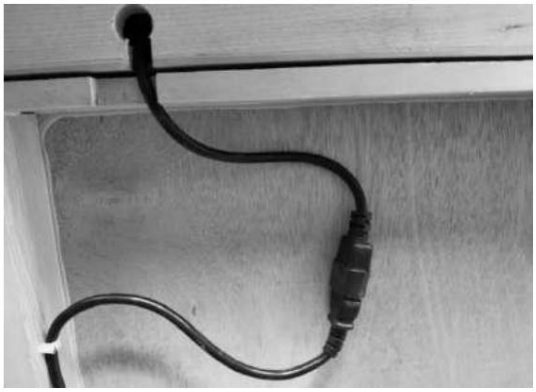

(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, accertandosi che i cavi non rimangano schiacciati tra il pannello del soffitto e gli altri pannelli.

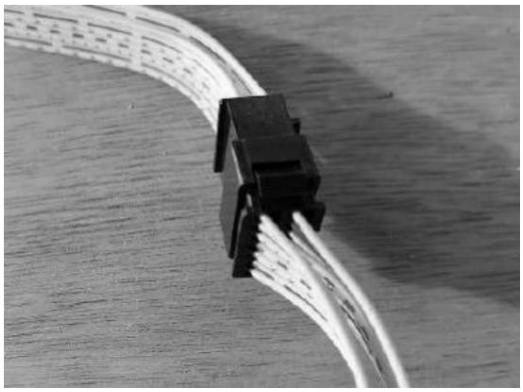

(2) Collegare il connettore dei cavi di controllo.

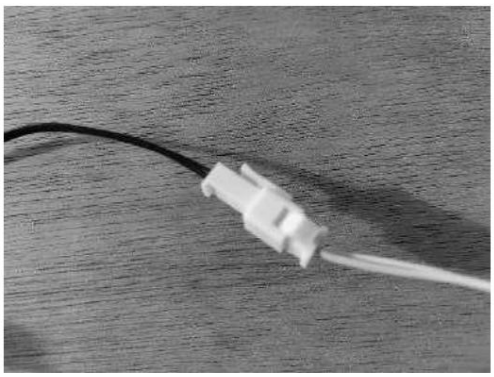

(3) Collegare il connettore del sensore di temperatura.

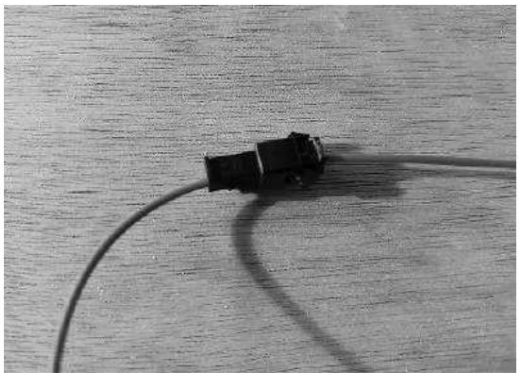

(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.

INSTALLARE LA COPERTURA ANTIPOLVERE

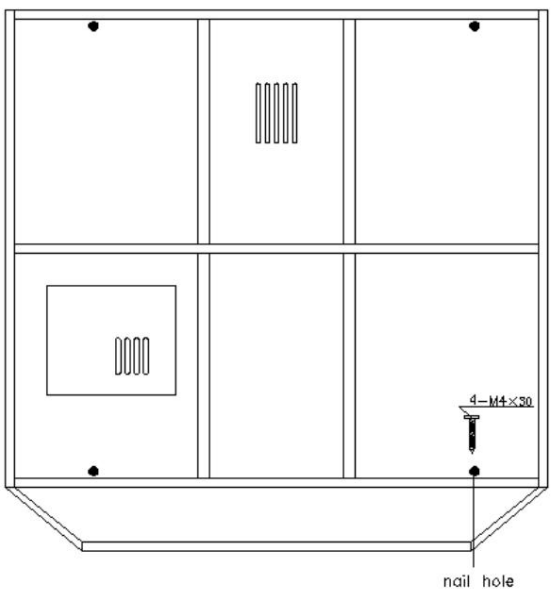

Installare il coperchio antipolvere con le viti sul tetto

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'USO

PANNELLO DI CONTROLLO

DUE SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE:

(1)Schermata sinistra: Temperatura in tempo reale

(2)Schermo destro: Tempo rimanente

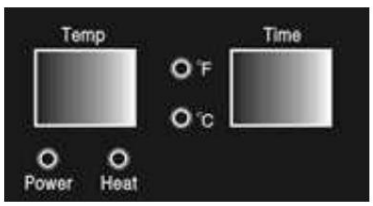

QUATTRO INDICATORI LED:

(1)Indicatore di alimentazione: Acceso

(2)Indicatore di calore: riscaldamento della sauna

(3)Indicatore F: gradi Fahrenheit

(4)Indicatore C: grado centigrado

DIECI TASTIERE:

(1) POWER ÿaccensione/spegnimento sauna,

(2) LUCE : luci interne/esterne:

-Premere per accendere la luce interna,

-quindi premere per spegnere la luce interna e accendere quella esterna, -quindi premere per accendere la luce interna/esterna,

-quindi premerlo per spegnere la luce interna/esterna.

Machine Translated by Google

(3) LUCE COLORATA **ÿluce per cromoterapia:**

-Premere per accendere/spegnere la luce
colorata, -quando la luce colorata è accesa, tenere premuto il tasto "luce colorata" per
2 secondi, lo schermo di visualizzazione della temperatura
mostra "LX" (X per 1-9), -quindi premere di nuovo il tasto per cambiare il colore della luce e lo stato.

(4) TEMPERATURA e

-Premere il tastierino **O** **per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta,**
e tenerlo premuto per una regolazione rapida.

-Premere il tastierino **E** **allo stesso tempo per convertire le temperature tra**
Fahrenheit e Celsius.

(5) TEMPO e

- premere il tasto sulla **O** **per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta,**
tastiera e tenerlo premuto per una regolazione rapida.

- nello stato MODE, premere il tastierino **E** **per regolare il volume.**

(6) MODALITÀ:

Premerlo per selezionare la modalità radio, Bluetooth e USB,
Il numero del dispositivo Bluetooth è BT301

(7) RIPRODUCI/PAUSA ÿ

- in modalità Radio: premere per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio, una volta
terminata la ricerca, premere per passare al canale
successivo, - in modalità Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.

(8) MUTE: -in

modalità FM: premere per disattivare
l'audio, -in modalità Bluetooth e USB: premere per mettere in pausa.

Machine Translated by Google

DOMANDE FREQUENTI

P.S.: ASSICURARSI DI AVER STACCATO LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI FARLO.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

1. I pannelli di controllo non funzionano.

Ricollegare i cavi dei pannelli di controllo.

2. La spia di alimentazione non è accesa.

Premere nuovamente il protettore da sovracorrente come di seguito:





3. La luce di lettura non funziona:

controllare e ricollegare il cavo della luce,

sostituire la luce con

una nuova. Spingere la luce verso il basso dal pannello del tetto, quindi scollegare il

connettore del cavo della luce, sostituire la luce con una nuova e ricollegare il connettore del cavo.

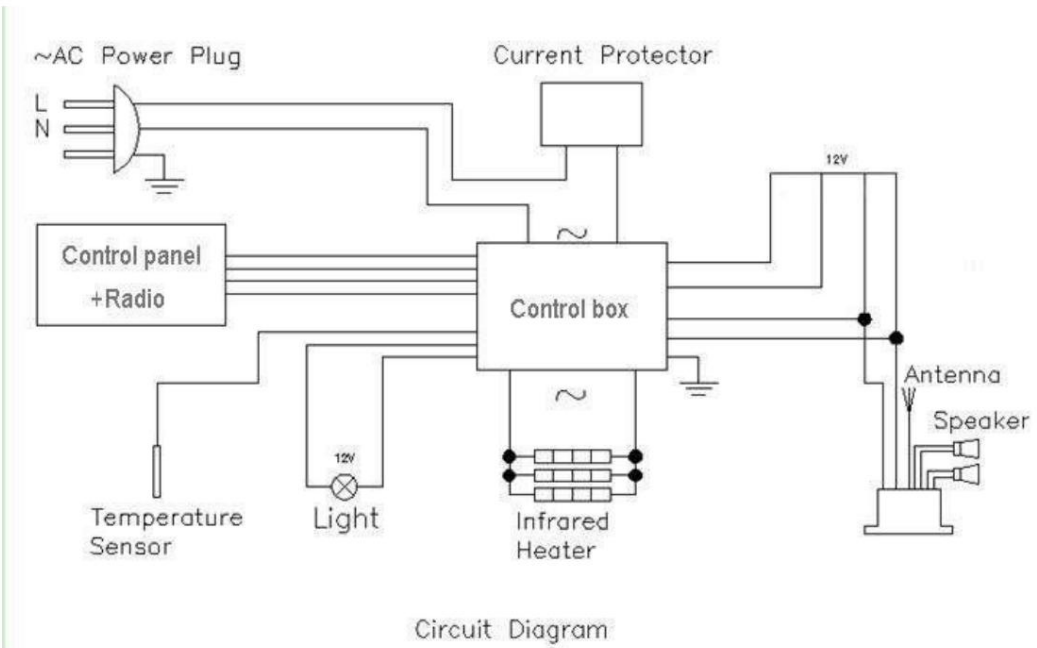

Circuit Diagram

Machine Translated by Google

4. Il riscaldatore non riscalda

	Problema	Spiegazione	Soluzione
1	Una parte del riscaldatore si riscalda su	Il riscaldatore è difettoso	Sostituiscilo con uno nuovo stufa
		Il connettore del riscaldatore non è collegato bene o è bruciato.	Collegali saldamente
2	L'intera stanza non si riscalda su	Il connettore del cavo di controllo il pannello è allentato	Ricollegare il connettori di controllo pannello ben
		Il pannello di controllo è danneggiato	Sostituire un nuovo pannello di controllo
		La scatola di controllo è danneggiata	Sostituire una nuova scatola di controllo
3	Il riscaldatore da banco non riscalda Il	cavo del riscaldatore da banco non è collegato saldamente alla presa dal pannello posteriore	Collegalo bene

5. Sostituire il riscaldatore a spettro completo. 1.
Rimuovere la copertura in legno del riscaldatore.
2. sostituire il nuovo riscaldatore a spettro completo, -il riscaldatore è fissato tramite una clip, -il cavo del riscaldatore è collegato tramite spine.

MANUTENZIONE

1. Pulizia (1)
Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un panno pulito e asciutto, (2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido, (3) Non versare acqua nel pannello di controllo o pulirlo con un panno umido, (4) Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina, (5) Stringere le viti della panca ogni tre mesi, evitare che si allentino c

2. Trasporto e stoccaggio 1.
Evitare l'esposizione a pioggia, neve o forti urti durante il trasporto.
2. Non conservare gli scatoloni in ambienti umidi.

Machine Translated by Google

Istruzioni per il montaggio

SB40125

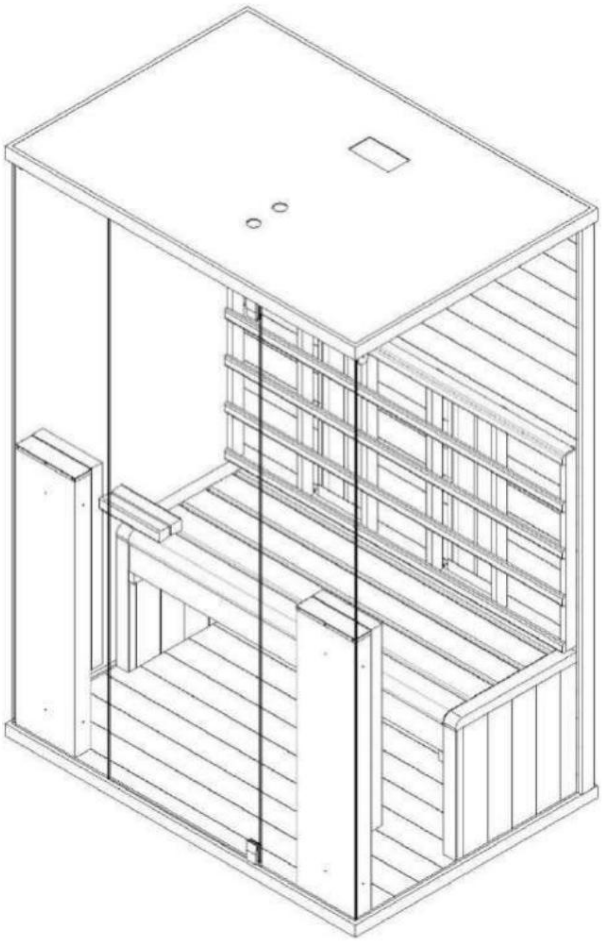

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ci sono moltissimi problemi con il nostro prodotto.

È necessario pulire l'ambiente prima di immergersi nella sauna e fare attenzione a farlo. È possibile inserire il numero di serie sul controllo della vasca da bagno per impostare questo numero che ti aiuterà a finire sul rimontaggio della cabina o il trasporto su una scheda di riserva.

ATTENZIONE Il

montaggio e il montaggio della vasca da bagno possono essere modificati come un elettrodomestico di qualità!

Potresti controllare la rimozione del contatto e controllarlo correttamente prima montaggio su ÿÿÿÿÿÿÿÿ.

Utilizza i nostri pezzi originali! Non utilizzare altri apparecchi elettrici sul contatto di rete!

Se non viene utilizzato, accendere l'asciugatrice. Utilizzare la vasca da bagno
con tutta la sua efficacia e montarla sulla superficie, sulla superficie e sulla superficie dell'acqua.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Non preoccuparti di perdere l'acqua; il duo non deve essere montato in
aiuto della sauna.

L'apertura del radiatore potrebbe dover essere eseguita in modo corretto. Non danneggiare i giocattoli!

Rimuovere i materiali/preparati (come esempio) dai radiatori
tutti i tipi di polo.

Non installare il radiatore per un periodo di tempo sull'installazione o se è stato installato in modo errato
dopo averlo scaricato, puoi iniziare a farlo.
La scatola elettrica è in funzione. Se la tua vasca da bagno ti serve, chiudi la vasca e lascia la vasca da bagno prima di cambiarla!
Se l'alimentazione elettrica è danneggiata, devi sapere da un fornitore o da un
licenziatario elettrotecnico!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Quando si affrontano problemi di sicurezza o altri problemi di salute o problemi di natura complessa lavoro di squadra, ecc esaminare i prodotti di riparazione, è necessario consultare un medico prima di utilizzare l'infrastruttura della cabina.

Tuttavia, non è necessario utilizzare la vasca da bagno prima di averla utilizzata.

Se non è confortevole durante il periodo di utilizzo dell'infrastruttura della cabina, è difficile farlo consultarsi con Vashÿÿ ÿÿÿÿÿ.

Nico non utilizza l'interfaccia della cabina (sauna) se c'è polvere di alcol, silice o altro narcotici!

Dati tecnici

Modello	**SB40125**
ÿÿÿÿÿ	**ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ**
ÿÿÿÿÿÿÿ	**1000**
ÿÿÿÿÿÿ (ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)	**1250**
ÿÿÿÿÿÿÿÿ	**1900**
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	**230 V 50 Hz**
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	**Potenza esterna 1.850 W Pannello frontale 350W x3 Pannello frontale 400W x2**

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿ

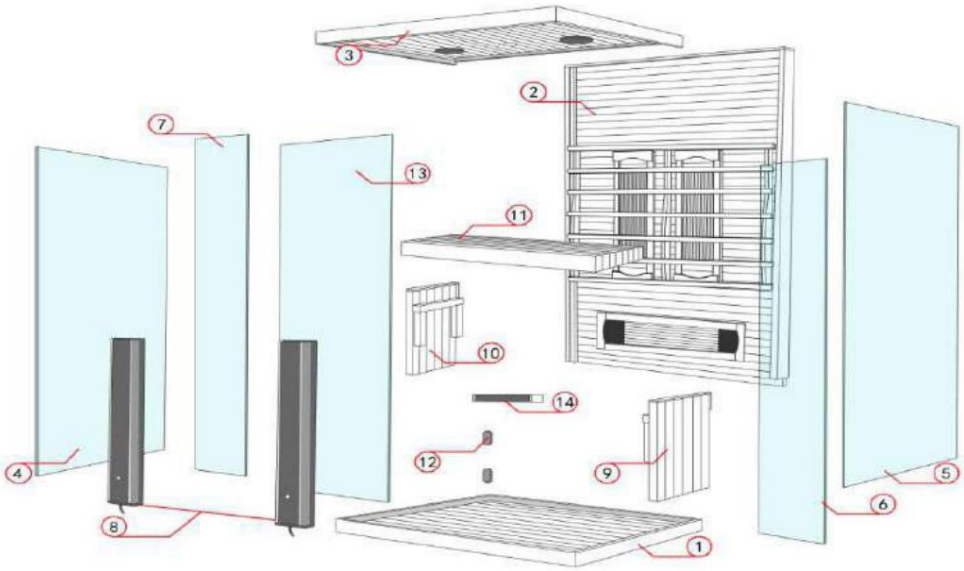

NO ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ		BRP
1	Pannello di	1
2	controllo Pannello di controllo	1
3	ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ	1
4	ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ	1
5	ÿÿÿÿÿÿ Frontal	1
6	ÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ,	1
7	ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ Frontale ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ Frontal	1
8	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Pannello Pannello per	2
9	la vista 10 Pannello per la	1
vista		1
11	ÿÿÿÿÿ	1
12 Disegni 13		2
Collana in acciaio 14 Disegni		1
15		1
	ÿÿÿÿÿÿÿ M3x20mm	16
16	Viti per gioielli 8x25mm	4
17	vite di vetro 4x50mm	4

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿÿ



(1) Posizionare il pannello di controllo sul display.

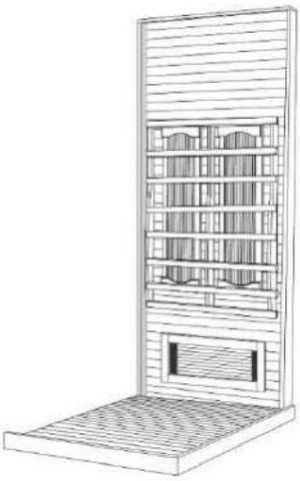

(2) posizionare il pannello di controllo sul pannello di controllo

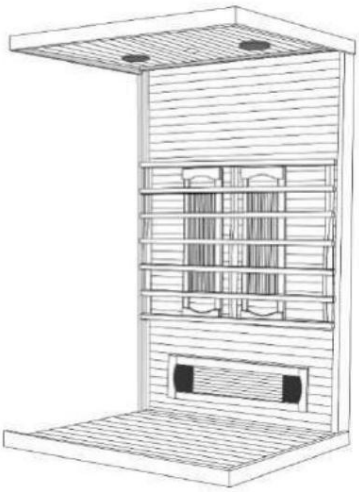

(3) installare il pannello di controllo

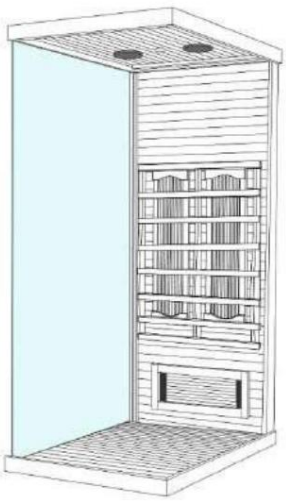

(4) invia l'adesivo con vetro M3X20 4 pezzi

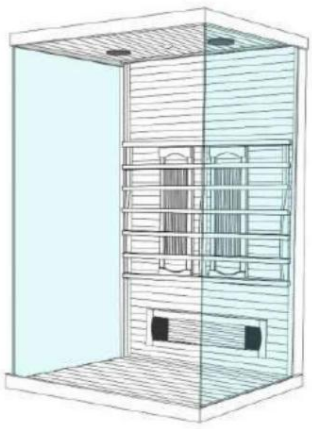

(5) posizionare l'adesivo colorato sul vino

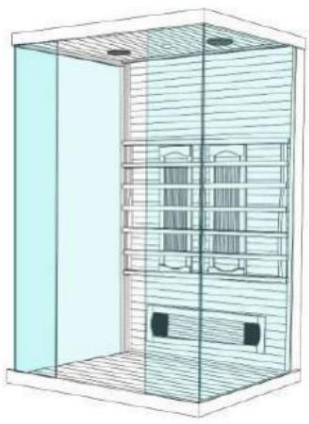

(6) posizionare l'adesivo frontale sul vino

Machine Translated by Google

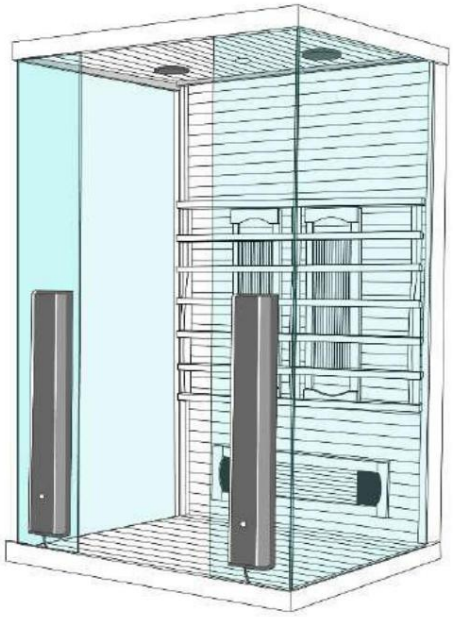

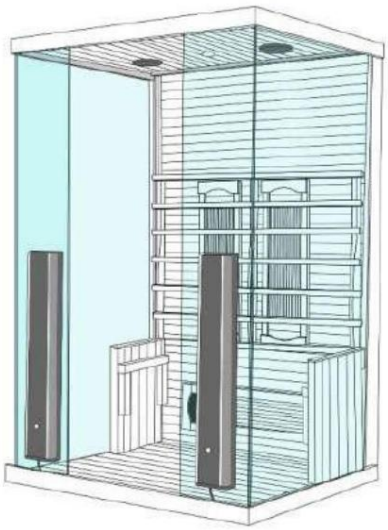

(7)installa il pannello di vetro con vetro 8x25 (8) invia il supporto per la visualizzazione



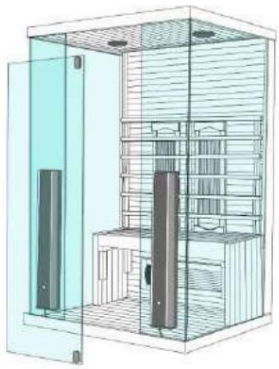

(9) posizionare la clip con vetro 4x50mm (10) montare la mutandina sulla parete

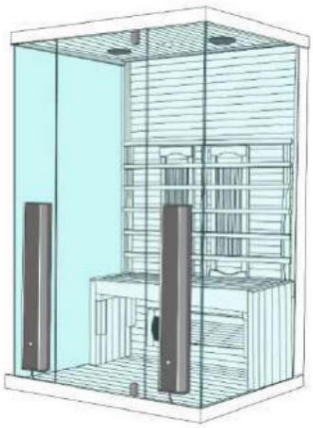

(11) inviare un messaggio (12) inviare un messaggio

Machine Translated by Google

Tutti i cavi sono
collegati al pannello frontale :

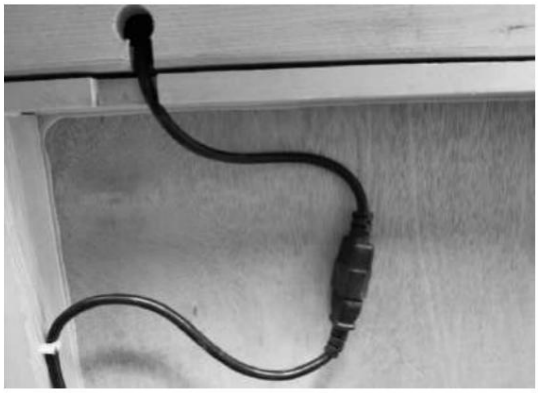

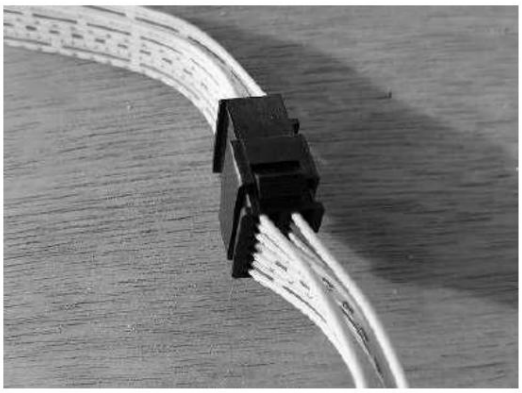

(1) Collegare il connettore ai cavi di collegamento e controllarli se i cavi non sono collegati tramite mezzo pannello sulla vasca e altri pannelli

(2) Chiudere il connettore sui cavi di controllo.

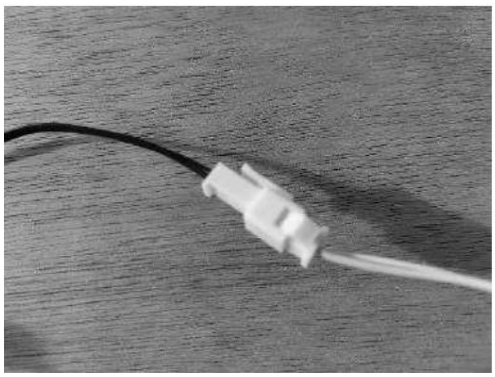

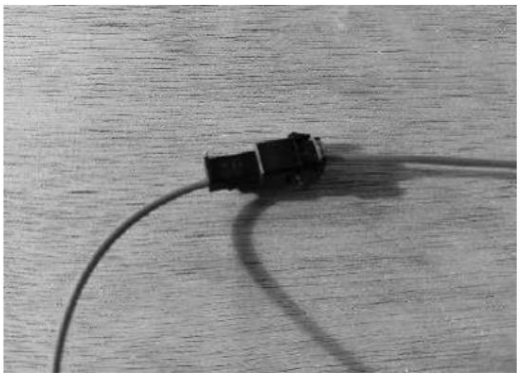

(3) Chiudere il connettore del sensore di temperatura.
(4) Chiudere il connettore del cavo dell'antenna.

Pubblica il pannello di protezione

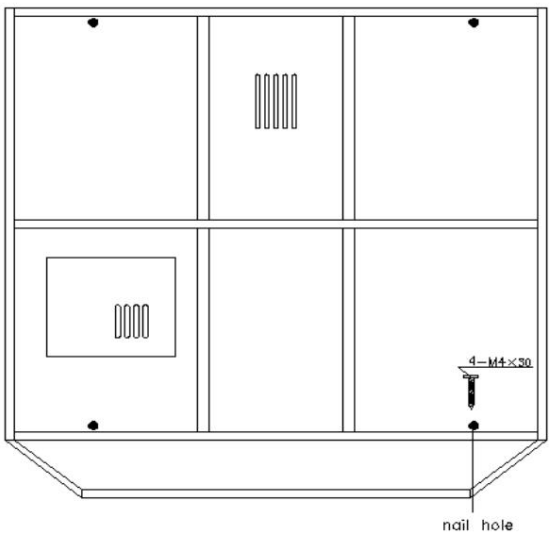

Installa il pannello di protezione con il pannello di vetro

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ

5.1 ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ:

(1) **Schermo di visualizzazione: temperatura nell'orario reale**

(2) **Visualizzazione dello schermo: Tempo di impostazione**

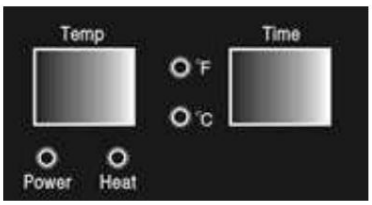

5.2 4 Indicatore LED: (1)

Indicatore di accensione: Acceso

(2) Indicatore della parte superiore: apertura della sauna

(3) Indicatore F: ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

(4) Indicatore C: ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ

5.3 10 ÿÿÿÿÿÿ:

(1) **Boton** :ÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿÿÿ

(2) **Boton** **: illuminazione valida/vetrale:**

- **Tieni duro per accendere la finestra,**
- **quindi vai a pulirlo per chiudere la finestra e accendere l'interruttore,**
- **quindi vai a pulirlo per accendere la finestra/vetrina,**

Machine Translated by Google

- **quindi pulirlo per chiudere la finestra.**

(3) **Il** **ÿterapia efficace:**

pulsante -Premere il pulsante per accendere/spegnere la luce di colore, -

accendere la luce di colore , tienilo premuto e bloccalo la tastiera "luce del sole" per 2 secondi, lo schermo imposta la temperatura

su "LX" (X da 1 a 9),

- **Dopo aver selezionato un'altra tastiera per promuovere il colore della luce e dell'installazione.**

(4) **Botoni** **e** ,

- **ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ**  **o** **con una temperatura impostata o impostata su 1 grado all'anno,**

premere e chiudere la regola.

- **ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ** **e** **in questo periodo è necessario regolare la temperatura tra Farenÿÿÿÿ e Gelsiÿ.**

(5) **Botoni** **e** ,

- **ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ**  **o** **per visualizzare o modificare l'intervallo di tempo di 1 minuto, premere e**

seguire la regola generale.

- **Nella MODALITÀ di configurazione, seleziona la tastiera**  **e** **ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ.**

(6) **Premere** :

il pulsante per connettere la radio, il Bluetooth **o l'USB. Il numero dell'unità**

Bluetooth è BT301.

(7) **Boton** ,

- **nella modalità radio: tenere premuto il pulsante per 3 secondi per interrompere e accendere automaticamente il canale radio,**

quando si guarda un video, guarda il canale successivo,

-nella modalità Bluetooth/USB: selezionare l'opzione successiva.

(8) **Tasto** **:**

-nella modalità FM: premere per mettere in pausa,

-nella modalità Bluetooth e USB: premere per mettere in pausa.

Machine Translated by Google

Questo è il problema

PS: NIENTE ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ !

Se il cavo di alimentazione è difettoso, è necessario che tu debba lavorare con un fornitore, senza un agente di manutenzione o altro ÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ qualificazione per darsi un'opportunità.

1. Il pannello di controllo non funziona
Chiudi e apri la finestra

2. L'indicatore di accensione non è acceso
Fare clic su un altro rivenditore del convertitore perché è indicato in seguito:





2. La soluzione non funziona
- controllare e collegare l'altro cavo di alimentazione,
- **inserire una nuova chiave. Aprire la chiavetta del pannello e staccare il connettore. Commenta con**

nuovo connettore e scollegare il connettore.

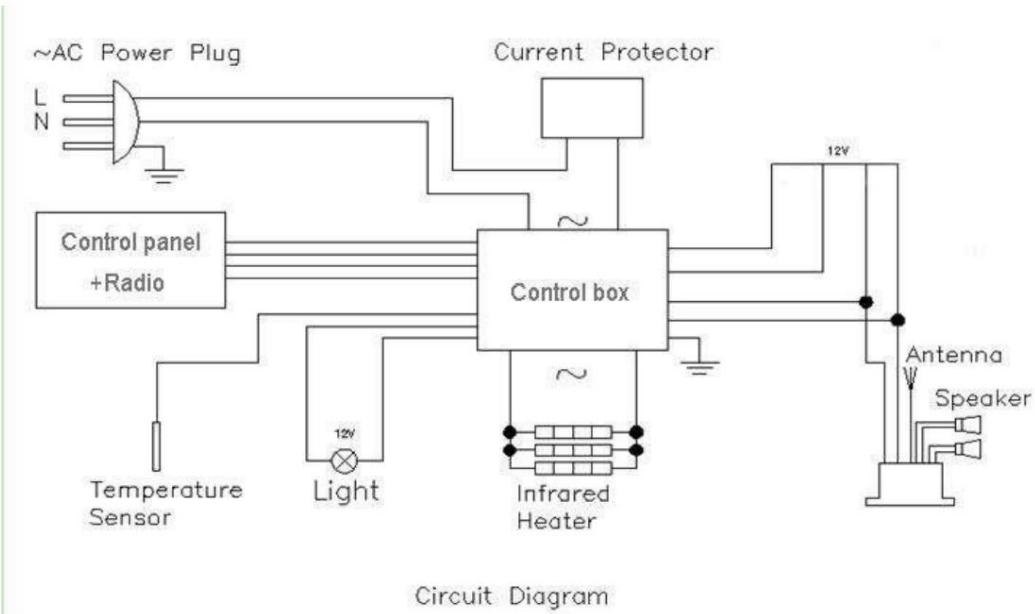

Circuit Diagram

Machine Translated by Google

3. Non preoccuparti

	ÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÿÿÿÿÿÿÿ
1	L'indirizzo del sito web	Il connettore difettoso	ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿ
		del connettore non è corretto o è stato impostato.	Puliscilo facilmente
2	La cabina non è disponibile	Connettore cablato di controllo il pannello è diviso	Rimuovere l'altro problema ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ pannello di controllo
		Il pannello di controllo è danneggiato	Passare al nuovo controllo ÿÿÿÿÿ
		Il controllo della bellezza è compromesso	Cambia con il nuovo controllo kutiya
3	Non giocare sul tavolo ÿÿÿÿÿÿÿ	Cavo del cavo di visualizzazione non è sufficiente nel contatto ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ	Puliscilo facilmente

4. Mettilo sul pulsante

1. Rimontare il coperchio del cassetto. 2. Inserire la nuova scheda, -installare la scheda con la scheda, -installare il cavo e collegarlo con le spine.

6. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

(1) Posizionare la cabina con la sedia a sdraio e riporre la sedia e la sedia, (2) Posizionare il pannello nell'attrezzatura per posta dispositivo/scheda e una piccola tazza, (3) Non scaricare l'acqua sul pannello di controllo e non pulire la tastiera,

(4) Non utilizzare apparecchi chimici per l'installazione in cabina, (5) Molto, aprire la finestra vista su tutti e tre ÿÿÿÿÿ.

2. Trasporto e sicurezza 1. Installare l'attrezzatura sul divano, sulla neve o sulle piscine durante il tempo trasporto. 2. Non pulire la confezione in cartone sopra il vassoio.